


注:此引脚是两边稳固排插
接地引脚

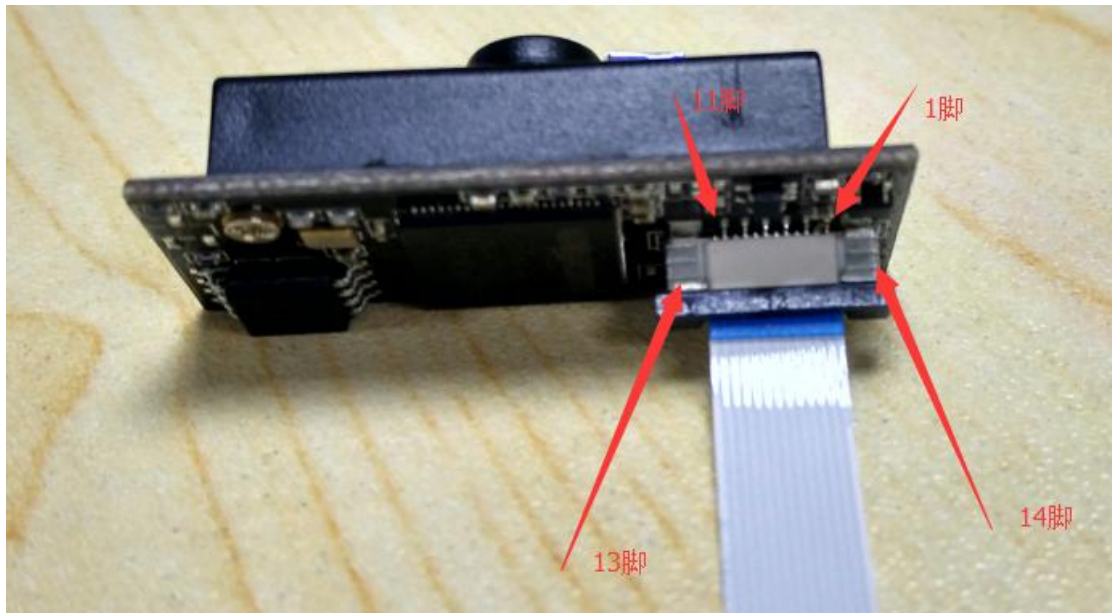

PIN#	Signal Name	I/O	说明
1,2	USB_VBUS	Vcc	+5V 电源
3	GND	-	电源地
4	HOST_USB_P	输入	USB_D+信号
5	HOST_USB_N	输出	USB_D-信号
6	GND	-	电源地
7	UART_RXD	输出	TTL-232 接收
8	UART_TXD	输入	TTL-232 发送
9	BEEP_OUT	输出	蜂鸣器输出信号。
10	LED_EN	输出	指示灯输出信号。
11	NC	悬空	备用
12	TRIGGER	输入	触发键输入信号，保持低电平 10ms 以上可触发读码。
13,14	GND	无	座子两端接地固定点(稳固立贴排插用)